



Nitrile

Verdens ledende engangshanske for kjemisk sprutbeskyttelse

- Verdens ledende engasjeshanske for kjemisk sprutbeskyttelse
- Anells egen materialutforming gir forbedret beskyttelse mot kjemisk sprut
- Myk nitrilblanding gir høy grad av komfort
- Kraftig utforming for økt holdbarhet
- Silikonfri for produktbeskyttelse
- Også tilgjengelig i salgspakke




Industrier

- Biovitenskap
- Bearbeiding av næringsmidler
- Bilindustrien
- Maskiner og utstyr
- Kjemikalier
- Landbruk
- Offentlige tjenester
- Lagerarbeid

Anbefalt for

- Overføring av væsker og faste stoffer
- Prøvetaking og bearbeiding
- Bearbeiding av kjøtt, fisk og næringsmidler
- Industriell produksjon
- Vedlikehold
- Laboratorier
- Håndtering av kjemikalier

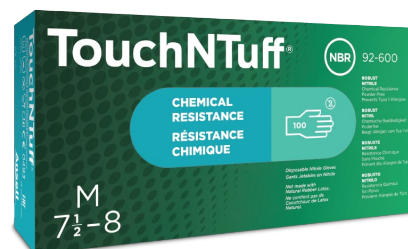

TEKNISKE DATABLAD

PRODUKTINFORMASJON

	92-600
Materiale	Nitril
Farge	Grønn
Hanskedesign	Puddefri, Klorert, Silikonfri, Glatt
Mansjett	Rullemansjett
Produksjon / QMS revisjonsstandarder	ISO 9001
Regulerende	Kategori III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Gummi, ISO 18889:2019, ISO 9001
Emballasje	100 hansker per dispenser 10 dispensere per eske 1000 hansker pr. eske
Lagring:	Hold ut av direkte sollys; lagre på et kjølig og tørt sted. Holdes vekk fra kilder til ozon eller tenning
Brukerbehov segment	Holdbarhet
Tilgjengelige størrelser	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Antistatisk	Ja
Vulkanisering kjemiske akseleratorer	<ul style="list-style-type: none">Sinkdibutylditiokarbamat (ZDBC) <p><i>Kun få mennesker vil være overfølsomme for dette stoffet, og kan utvikle en allergisk reaksjon/irritasjon.</i></p>

FYSISKE EGENSKAPER

	Typiske verdier	Testmetode	
Lengde (mm/tommer)	240 / 9.5	ASTM D3767,EN 420	
Uten hull (Inspeksjonsnivå I)	4.0 AQL (North & South America) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific)	ASTM D5151,EN 455-1	
Håndflatetykkelse (mm/mils)	0.125 / 4.9	ASTM D3767,EN 420	
Fingertykkelse (mm/mils)	0.14 / 5.5	ASTM D3767,EN 420	
	FØR ALDRING	ETTER ALDRING	
Maksimal strekkfasthet (MPa)	≥ 18	≥ 18	ASTM D412 & D573
Forlengelse ved bristepunkt (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Bruddlast (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTILLINGSINFORMASJON

Størrelse	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktkode	92600070	92600080	92600090	92600100

Teknologi



Ytelsesstandarder og overholdelse av regelverk



For ytterligere informasjon, besøk oss på www.ansell.com, eller ring oss på

Europa, Midtøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia-Stillehavsregionen

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nord Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin Amerika og Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® og ™ er varemerker som eies av Ansell Limited eller et av Ansell's datterselskaper. Patentert i USA og patentanmeldt i USA: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Med enerett.

Hverken dette dokumentet eller annen uttalelse av eller på vegne av Ansell må tolkes som noen form for garanti eller at et Ansell-produkt egner seg for et bestemt formål. Ansell er ikke ansvarlig for egnetheten eller tilstrekkeligheten ved brukernes valg av hansker til et bestemt bruksområde.